# ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП

ТУ 4372-001-49518441-99

## 1. Назначение

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-КП, МАЯК-24-КП (далее – «изделия») предназначены для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией.

## 2. Технические характеристики

| Модификация | МАЯК-12-КП | МАЯК-24-КП |
|---|---|---|
| Напряжение питания постоянного тока, В | $12^{+1,8}_{-3,0}$ | $24^{+3,6}_{-6,0}$ |
| Номинальный ток потребления, мА<br>- светового оповещателя<br>- звукового оповещателя | 25±2,5<br>50±5,0 | |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 105 | |
| Время непрерывной работы в режиме «тревога» | не ограничено | |
| Степень защиты оболочки, IP | 55 | |
| Габаритные размеры, мм | 100x80x42 | |
| Масса, кг, не более | 0,06 | |
| Условия эксплуатации: | | |
| диапазон рабочих температур, ºС | −30…+55 | |
| относительная влажность воздуха при +25 ºС, %, не более | 95 | |

## 3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).

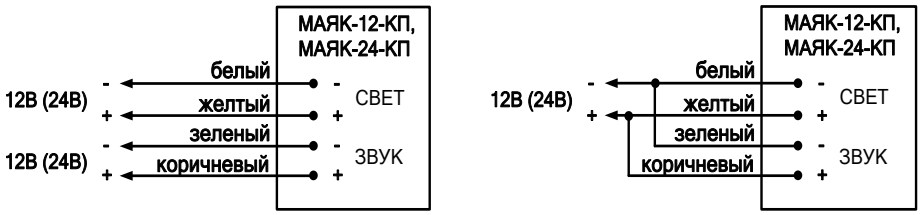



Рис.1. Схемы подключения

Скачано с техключи.рф

3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
3.4. При установке вне помещений изделия необходимо защитить от атмосферных осадков козырьком или установить под навес.

## 4. Упаковка, хранение, эксплуатация

4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
4.2. Изделия допускается хранить в помещениях при температуре от ─30 ºС до +55 ºС и относительной влажности до 95 % в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов.
4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

## 5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

## 6. Комплект поставки

изделие, шт. ..... 1
паспорт, шт. ..... 1
упаковка, шт. ..... 1

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ ZZ  Дата приемки  Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

**ООО «Электротехника и Автоматика»,**
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60, 57-71-05, www.omelta.com  e-mail: info@omelta.com

## ХИТЫ ПРОДАЖ



**МАЯК-12-КП,**
**МАЯК-24-КП**

оповещатель
комбинированный



**МАЯК-12-3М,**
**МАЯК-24-3М**

оповещатель
звуковой




**КРИСТАЛЛ-12,**
**КРИСТАЛЛ-24**

светоуказатель




**ЛЮКС-12, ЛЮКС-24,**
**ЛЮКС-220, ЛЮКС-220-Р**

светоуказатель




**КРИСТАЛЛ-12 СН,**
**КРИСТАЛЛ-24 СН**

светоуказатель,
скрытая надпись



**КРИСТАЛЛ-12-ДИН1,**
**КРИСТАЛЛ-24-ДИН1**

светоуказатель
динамический



**МАЯК-220-КПМ1-НИ**

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-220-3М1-НИ**

оповещатель
звуковой,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-220-К**

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



**МАЯК-12-СТ,**
**МАЯК-24-СТ**

оповещатель световой
стробоскопический

## СИСТЕМА РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ АРИЯ®




- Трансляция сигналов ГО и ЧС
- Чистое звучание
- Возможность разделения оповещения на зоны
- Гибкая настройка алгоритма оповещения
- Трансляция фоновой музыки и рекламы
- Возможность самостоятельной записи сообщений

Скачано с
техключи.рф

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
АВТОМАТИКА

# МАЯК-12-КП,
# МАЯК-24-КП

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ

**ПАСПОРТ**