



НЕВСКИЕ ВЕСЫ

# Врезные платформенные электронные весы ВСП4-В




## Характеристики весов ВСП4-В:

## Показатели:

Макс. нагрузка (кг)	150 – 10 000
Мин. нагрузка (кг)	4
Цена деления - дискретность (d, кг)	0,5 – 5
Размеры платформы – длина x ширина (мм)	750x750 – 6000x2200
Время автономной работы (часов)	80
Длина сигнального кабеля индикатора, (м)	4
Рабочий температурный диапазон датчиков, °С	-40°...+40°С
Рабочий температурный диапазон индикатора, °С	-10°...+40°С
Электрическое питание	220В / 50Гц
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011	III (средний)
Гарантия	12 мес.

## Функции терминала:

- Тарирование во всём диапазоне
- Суммирование
- Удержание значения массы после стабилизации
- Счётный режим
- Ручное обнуление дисплея

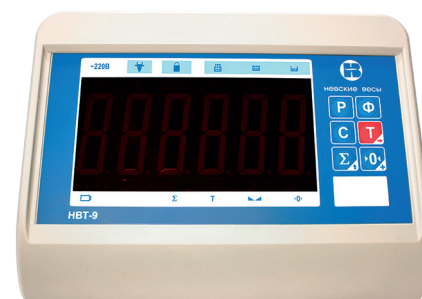

ГК «НЕВСКИЕ ВЕСЫ»

Тел.: 8(800)775-84-02

Скачано с

ТЕХКЛЮЧИ.РФ




sale@vesservice.com

www.vesservice.com

# Врезные платформенные электронные весы ВСП4-В



НЕВСКИЕ ВЕСЫ

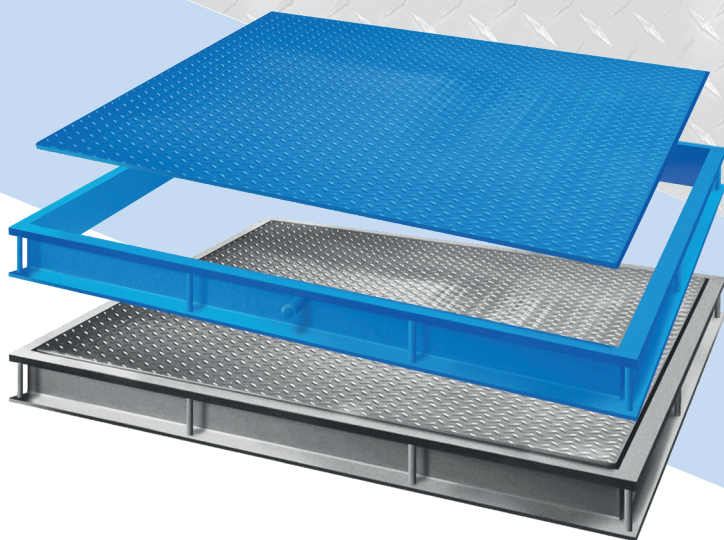

## Компактность и высокая надежность:

ВСП4-В – врезные платформенные электронные весы, устанавливаемые в прямик в уровень с полом, для статического взвешивания грузов, сырья и готовой продукции при помощи погрузчика или гидравлической тележки в различных отраслях промышленности.

## Неограниченная интенсивность взвешивания:

Производство весов нестандартных размеров и нагрузок из конструкционной или нержавеющей стали под заказ.

## Комплектация:

Грузоприёмный модуль ВСП4-В  
Врезная рама  
Тензометрические аналоговые датчики KELI  
Индикатор НВТ-9 с сигнальным кабелем и выходом RS-232  
Первичная заводская поверка  
Дополнительные опции – Стойка для индикатора

Производитель – ГК «Невские весы»

Скачано с  [ТЕХКЛЮЧИ.РФ](http://TEKHLUCHI.RF)

## Особенности весов ВСП4-В:



### Уникальная жесткость платформы

2,5-кратный запас прочности для нагрузки равномерно распределенной и 1,5 – для точечной нагрузки.

Неограниченная интенсивность взвешивания.



### Ударные нагрузки

устойчивость к ударным нагрузкам.



### Компактность

устанавливаются в уровень с полом, что экономит площадь помещения и упрощает процесс взвешивания.



### Интерфейс для передачи данных

связь с компьютером и другими внешними устройствами через интерфейс RS-232.



### Автономная работа

встроенный аккумулятор позволяет работать весам до 80 часов без подключения к сети.



### Международный ГОСТ

изготавливаются по международному ГОСТ OIML R 76-1-2011, внесены в Госреестр средств измерений и поставляются с первичной поверкой на год.