

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD4780RCV исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

Скачано с  **ТЕХКЛЮЧИ.рф**

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD4780RCV



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	5 Мп, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Объектив	Варифокальный, 2.8-12 мм, F1.6, APD
	От 29.5 до 91.7° (гор), от 21.2 до 63.4° (верт)
Формат сжатия	H.265/H.264 HP/MP/VP, Motion JPEG
Разрешение	2688x1944, 2592x1944, 2688x1512, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480
Скорость кадров	До 25 (30) к/с
Скорость передачи	До 20480 кбит/с
Скорость затвора	От 1/3 до 1/10000 сек
Чувствительность	0.04 лк (день) / 0.004 лк (ночь) / 0.001 лк (DSS)
Увеличение	Оптическое: 4x; цифровое: 10x
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 120 дБ)
Шумоподавление	2D/3DNR
ИК-подсветка	длина волны 850 нм, дальность до 15 м
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10/100 Мбит/с Ethernet, RJ-45
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, Multicast, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, Port Mapping, SNMP v1/v2/v3, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, ARP, IGMP, ICMP, ONVIF Profile S/G/Q/T
Поддержка microSDXC	до 128 Гб

#### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC) (версия PDC), PoE IEEE 802.3 af
---------	---

Потребляемая мощность	До 5 Вт
Диапазон температур	От -40 до +50°C
Размеры (дхг)	Ø79x186 мм
Вес	385 г

## 2. Комплект поставки.

- |  |       |
|--|-------|
| 2.1 IP-камера (с установленным объективом) | 1 шт. |
| 2.2 Комплект крепежа                       | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                       | 1 шт. |

## 3. Назначение.

IP-камера BD4780RCV предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 High Profile и MJPEG.


## 4. Устройство и принцип работы.

5 Мп IP-камера BD4780RCV с аппаратным WDR (Double Scan), варифокальным объективом предназначена для решения широкого круга задач видеонаблюдения в уличных условиях. Высокую детализацию и оптимальный обзор обеспечивает 5 Мп матрица, которая благодаря новой технологии производства имеет высокую чувствительность. Камера поддерживает 2 варианта подключения питания: от источника 12 В (DC) и/или по технологии PoE. Эксплуатация от -40°C при любом типе питания, в том числе, по технологии PoE.


## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

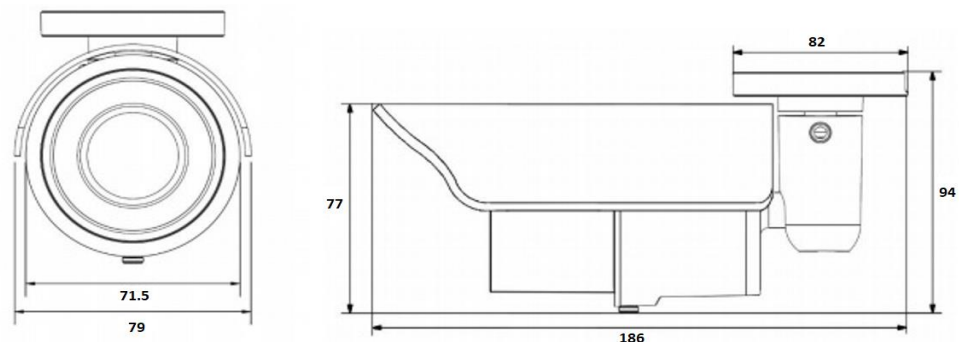

Размеры указаны в мм.



## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>