

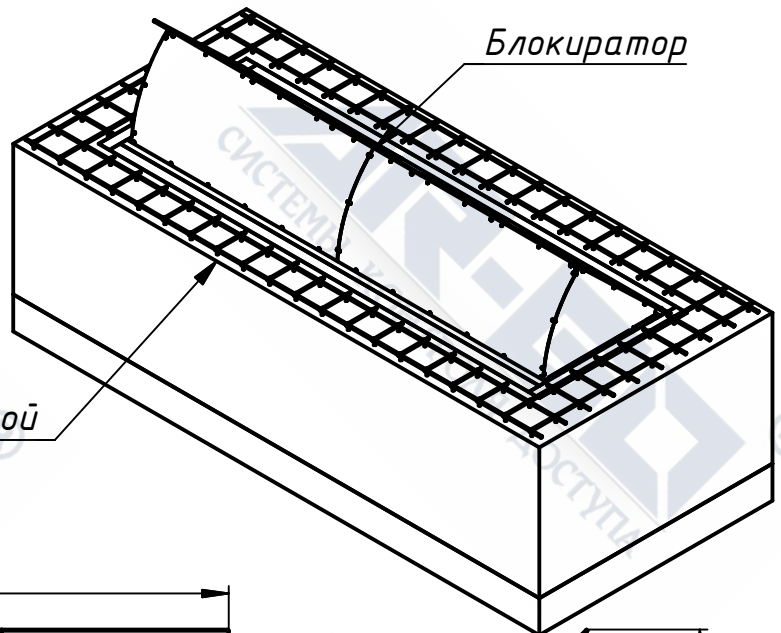
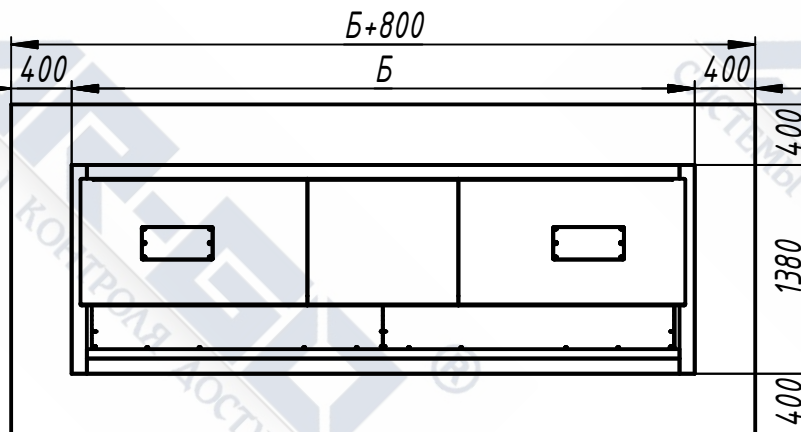
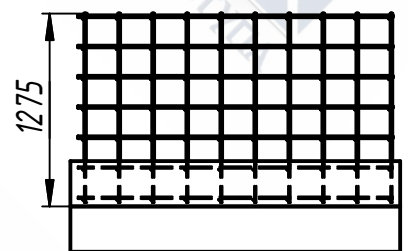
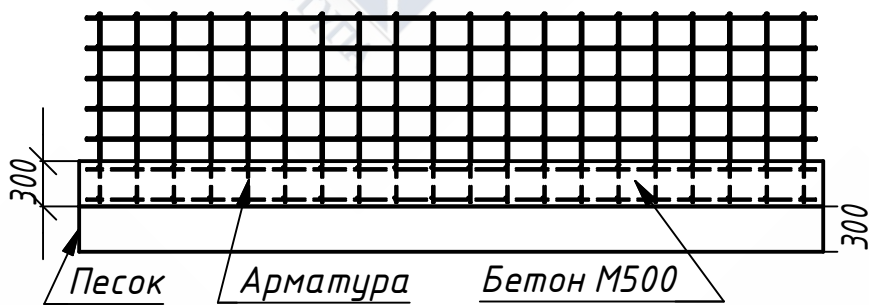
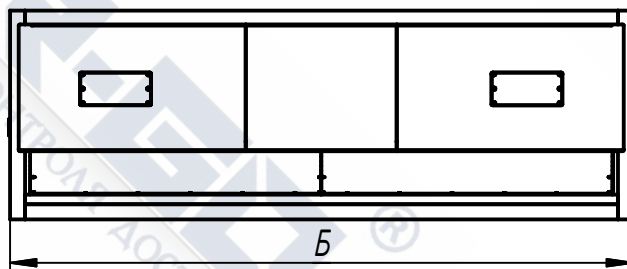


Перв. примен.	(ηηκζαβηγδρστζ ηονεεδθ) „ωμψιθ„, δοσδρπκνσρ πνκνζοδοττ							
	Дорожный блокиратор “Оптима” предназначен для ограничения движения автотранспортных средств, на территориях требующих повышенных мер защиты.							
	№	Техническая характеристика	Ед.изм.	Значение				
	1	Тип монтажа	-	Врезной				
	2	Тип привода	-	Гидравлический				
	3	Ширина перекрываемого проезда	М	2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5 ≤ составные;				
	Справ. №	4	Нагрузка на ось	Т	до 20			
		5	Высота поднятия преграждающей платформы	мм	800			
		6	Препятствование проезду автотранспортного средства с энергией удара	кДж	1851			
		7	Защитное покрытие изделия	-	Холодное цинкование			
		8	Окраска	-	Серая основа, желтые и черные полосы на подъемной платформе			
		9	Наличие светоотражающих элементов	-	Да			
		10	Международный класс защиты	-	IP 54			
11		Напряжение питания	В	380				
12		Потребляемая мощность	кВт	до 2,2				
13		Управление устройством	-	Кнопочное, проводное				
Подп. и дата	14	Скорость поднятия/опускания	Сек	10-12				
	15	Диапазон рабочих температур	°С	от -45 до +50				
	16	Масса	кг	1250; ... 2250;				
	17	Страна производитель	-	Российская Федерация				
	18	Гарантия	Мес.	12				
Инв. № дубл.	В комплект поставки входят:		Опции поставляемые отдельно:					
	<ul style="list-style-type: none"> - Дорожный блокиратор “Оптима” - Блок управления; - Гидростанция в сборе; - Комплект гидравлических шлангов 10 м.; - ЗИП(Краска ремонтная); 		<ul style="list-style-type: none"> - Радиоуправление; - Выносной пульт; - Светофор; - Светозвуковая сигнализация; - Ручной гидравлический насос; - Подсветка; 					
Взам. инв. №								
Подп. и дата	По запросу возможна разработка изделия под требования заказчика.							
	Дорожный блокиратор “Оптима” (врезной; гидравлический)							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Лист	Листов
	Разраб.		Лымарчук Р.А.		12.05.22			
	Пров.							
	Нач.отд.							
Технические характеристики								
Утв. Акимов А.А. 12.05.22								

(дрезной; гидравлический)
 „Оптим“, дорожный блокиратор



Фундамент с арматурой

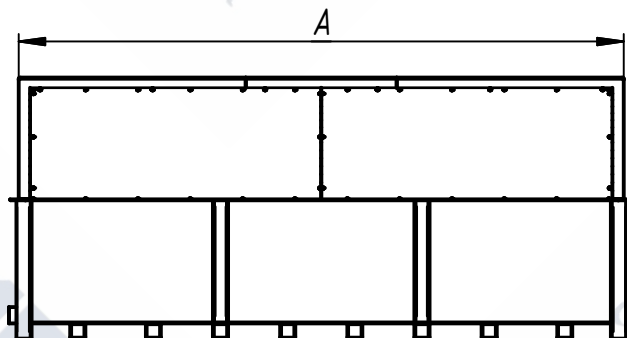

А	Б
2500	2620
3000	3120
3500	3620
4000	4120
4500	4620